

<LINN DSM ネットワークシステム停電時の対応>

事前に停電がわかっている場合

- ・ DSM、NAS の主電源を OFF にしておく。

KIKO DSM は、本体右側面の電源 ON/OFF

MAJIK DSM は、本体底面、右手前の電源 ON/OFF

NAS は、本体フロントの、2つあるうちの上のボタンを長押し。

ピーッといたら手を放すと、しばらくして電源が落ちます。



<突然停電になった場合の復旧の仕方>


※DSM、NAS の電源をあらかじめ切っていた場合は、4 番から始めてください。

1. ルーターの電源を切ります。
2. ルーター、NAS の電源も切ります。
3. 再度ルーターの電源を入れます。
4. ルーターが立ち上がった後、DSM、NAS の電源を投入します。
※NAS の電源投入は長押しはせず、一度しっかり押すだけ。
5. iPad の主電源も一度 OFF にして、再度立ち上げます。
6. iPad<Kazoo>に、DSM が表示されるか確認してください。

下画像赤枠のところに「MainRoom」や「Living Room」「14567・・・(6-7桁の数字)」

「KIKO DSM」「MAJIK DSM」などの製品名が表示されていれば OK。「・・・を待機中」

という場合は、ご連絡ください。

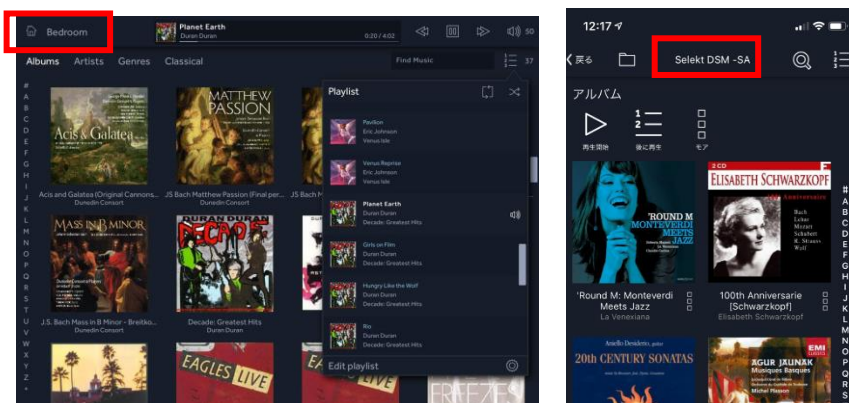

<システム復旧後のリッピング>

Kazoo での操作や音楽再生に問題ない場合でも、PC で NAS が認識できなくなっている可能性がありますので、再度 NAS を




1. QNAP の QFinder を開きます。

2. 下記のようにページが開いたら、NAS が表示されている部分を選択し、「ツール」>「ネットワークドライブの割り当て」を選択。

共有フォルダは、「Web」、ユーザー名 PASS はいずれも「admin」。


ネットワークドライブを割り当てて、OK

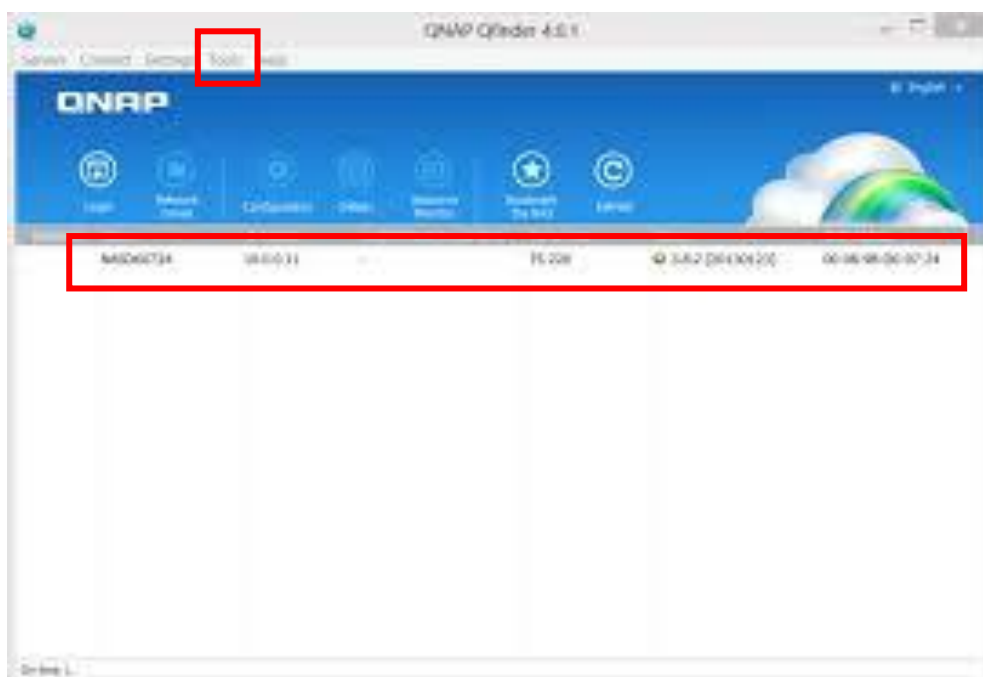

3. dBpoweramp (リッピングソフト) を開く。

画面左端の「Path」で、再度 NAS を認識させる。

「Set」をクリックすると、フォルダーの参照が出るので、2 で割り当てたネットワークドライブの中の Music を選択。

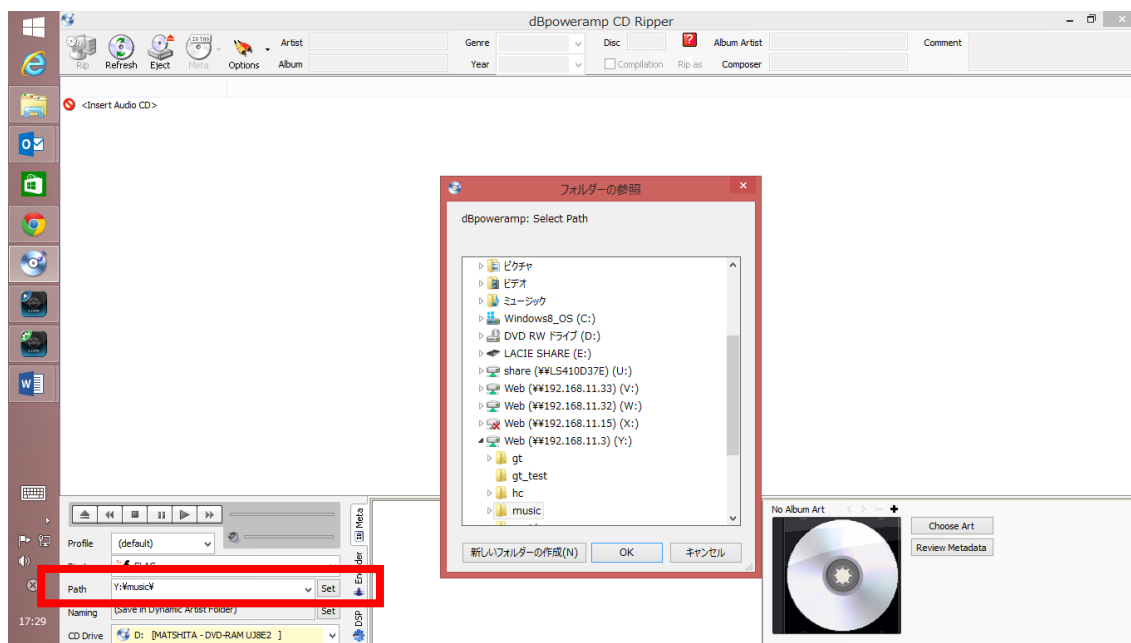

これで PC の設定も完了です。